


わかりやすい画面で現状把握

◆各農家さん独自のシステム可能

◆機器の組み合わせは自由



◆ポップアップ画面
で設定も簡単

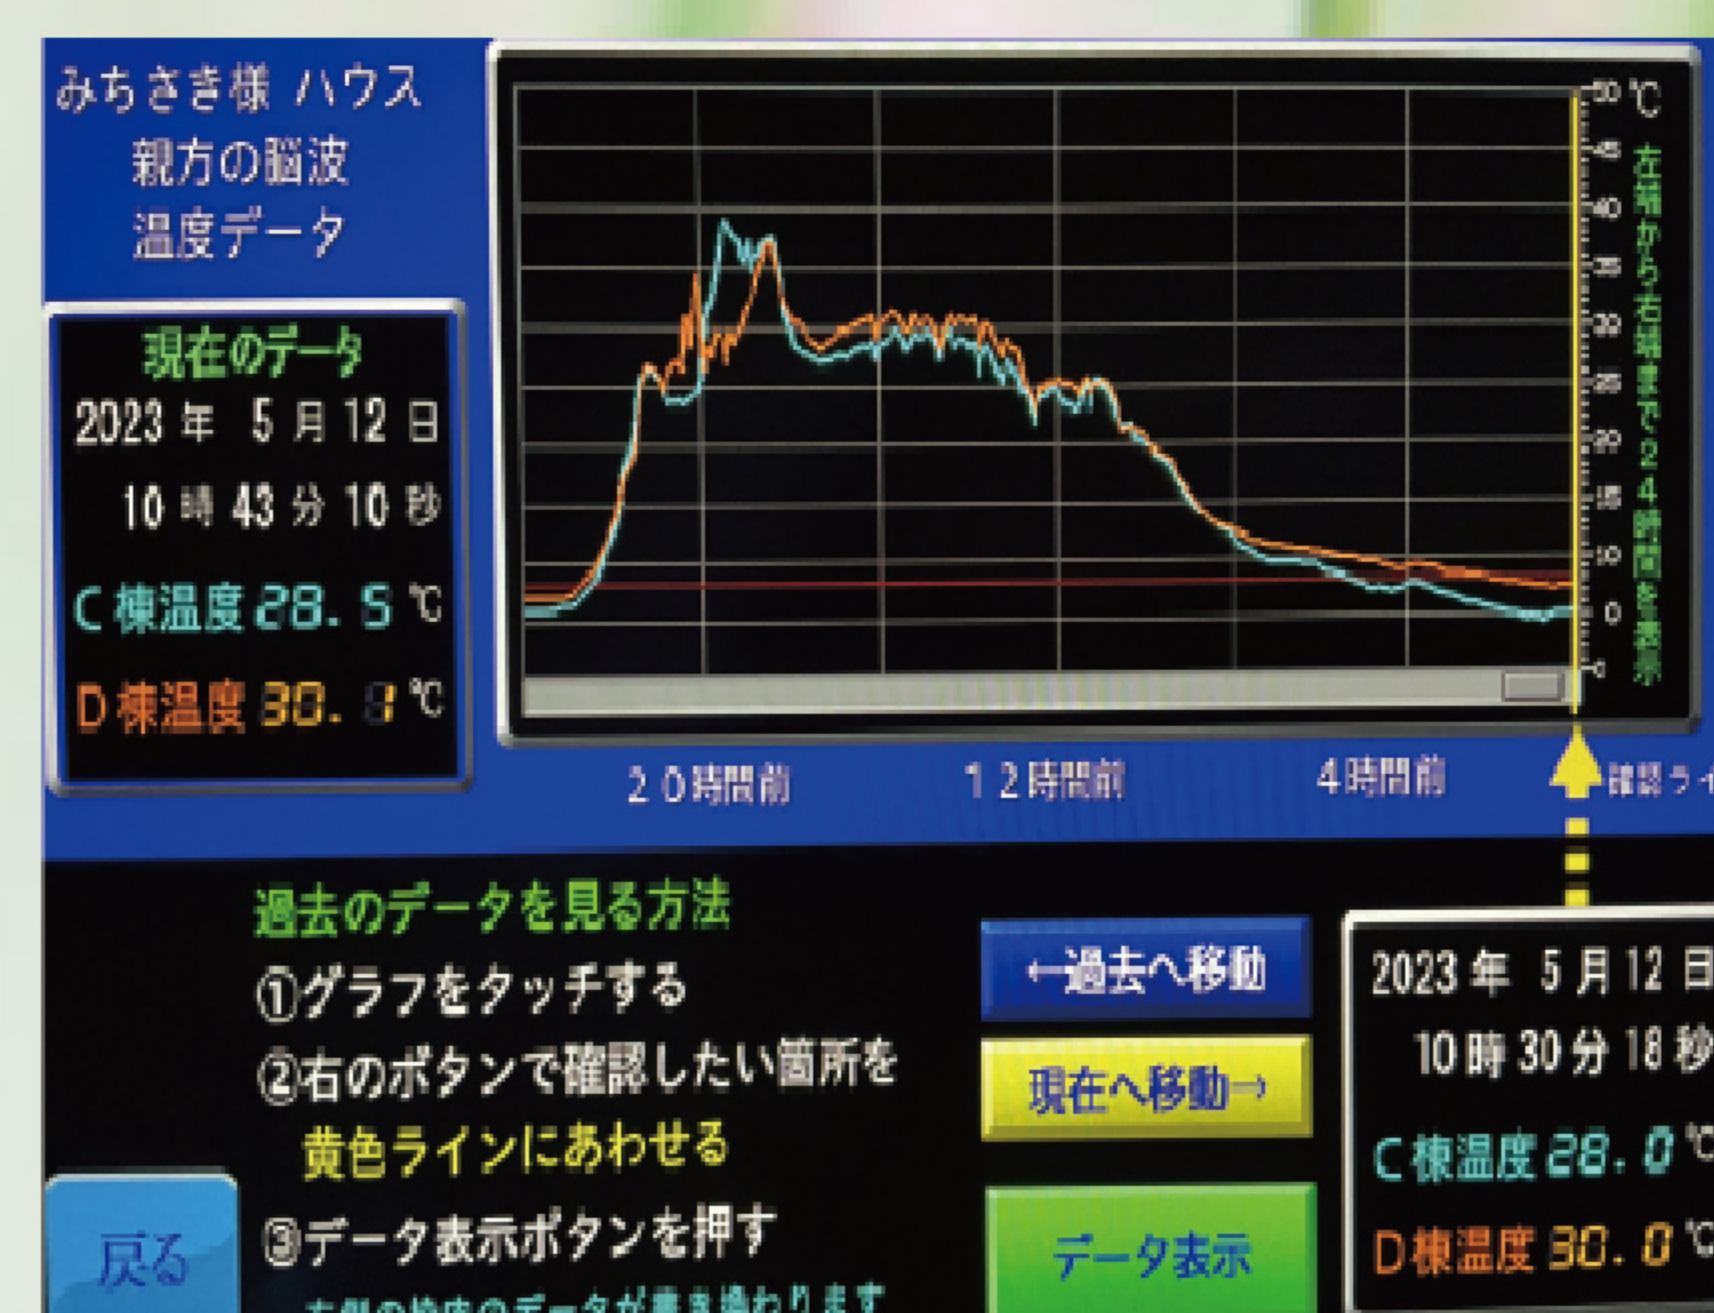

◆ハウス内の状態を記録できます。

◆SDカードに
ハウスの状態を
保存できます。

あなたの隣に

～総括職人～



◆外出先でもご自宅でもどこからでも
ハウスの状態を確認・操作が
できます



天窗の設定を行います

①ハウス内の目標温度を設定します。

ハウス内の目標温度は 25.0 °Cとします。

②雨が降ってきた場合は、どのくらい開けておきますか？

85 mm以上の雨が降ってきた場合、天窗を閉める

その時は、85.00 %だけ開いたままにする

ただし、80 mm以上の雨の時は全閉にする。

③強風時の設定をします。

風が 80 m/s以上になったら天窗を 85.00 %まで閉める

ただし、風速が 82 m/s以上の時は全閉にする。

戻る

サイドカーテンの設定を行います

①ハウス内温度が 22.0 °C以上を 60.0 秒間経過した場合にサイドカーテンを開けます

その時、開けておく開度をそれぞれ設定します

C棟サイド 南北上	棟サイド 東上	D棟サイド 南北上	D棟サイド 西上
80.00 % まであける	80.00 % まであける	70.00 % まであける	70.00 % まであける

上記の数字を変更すると、開度が調整出来ます。

②ハウス内温度が 20.0 °C以下を 60.0 秒間経過した場合にサイドカーテンを開めます

③強風時の設定をします。

風が 80 m/s以上になったらサイドを 80.00 %まで閉める

ただし、風速が 85 m/s以上の時は全閉にする。

戻る

灌水スケジュール設定 1

12年 12月 12日 12時 12分

1 回目灌水、2 回目灌水の共通設定

1 回の灌水で1 株当たり何 L 灌水するかを設定して下さい。

A棟	B棟	C棟	D棟	E棟	F棟
0.50 L	0.50 L	0.30 L	0.30 L	0.60 L	0.60 L
灌水時間 約 12.0 分	灌水時間 約 12.0 分	灌水時間 約 7.2 分	灌水時間 約 7.2 分	灌水時間 約 14.4 分	灌水時間 約 16.3 分

灌水したくない系統がある場合は、「0」を入力して下さい。

1 回目	灌水しない 灌水する	9 時 0 分
施肥は	施肥しない 施肥する	系統あたり 6.0 L 施肥
2 回目	灌水しない 灌水する	12 時 12 分
施肥は	施肥しない 施肥する	

戻る

スケジュールの設定を入力したら

設定したら次へ

型式選定

下記の□にお客様の必要な系統数を入れて下さい。

型式
 CKT — T S H M J D G B

天窓系統数
 遮光カーテン系統数
 保温カーテン系統数
 巻き上げ機系統数
 循環扇系統数
 暖房機系統数
 炭酸ガス系統数
 別の機器


オプション センサー類



オプション 制御系



オプション マグネットスイッチBOX、増設用子機

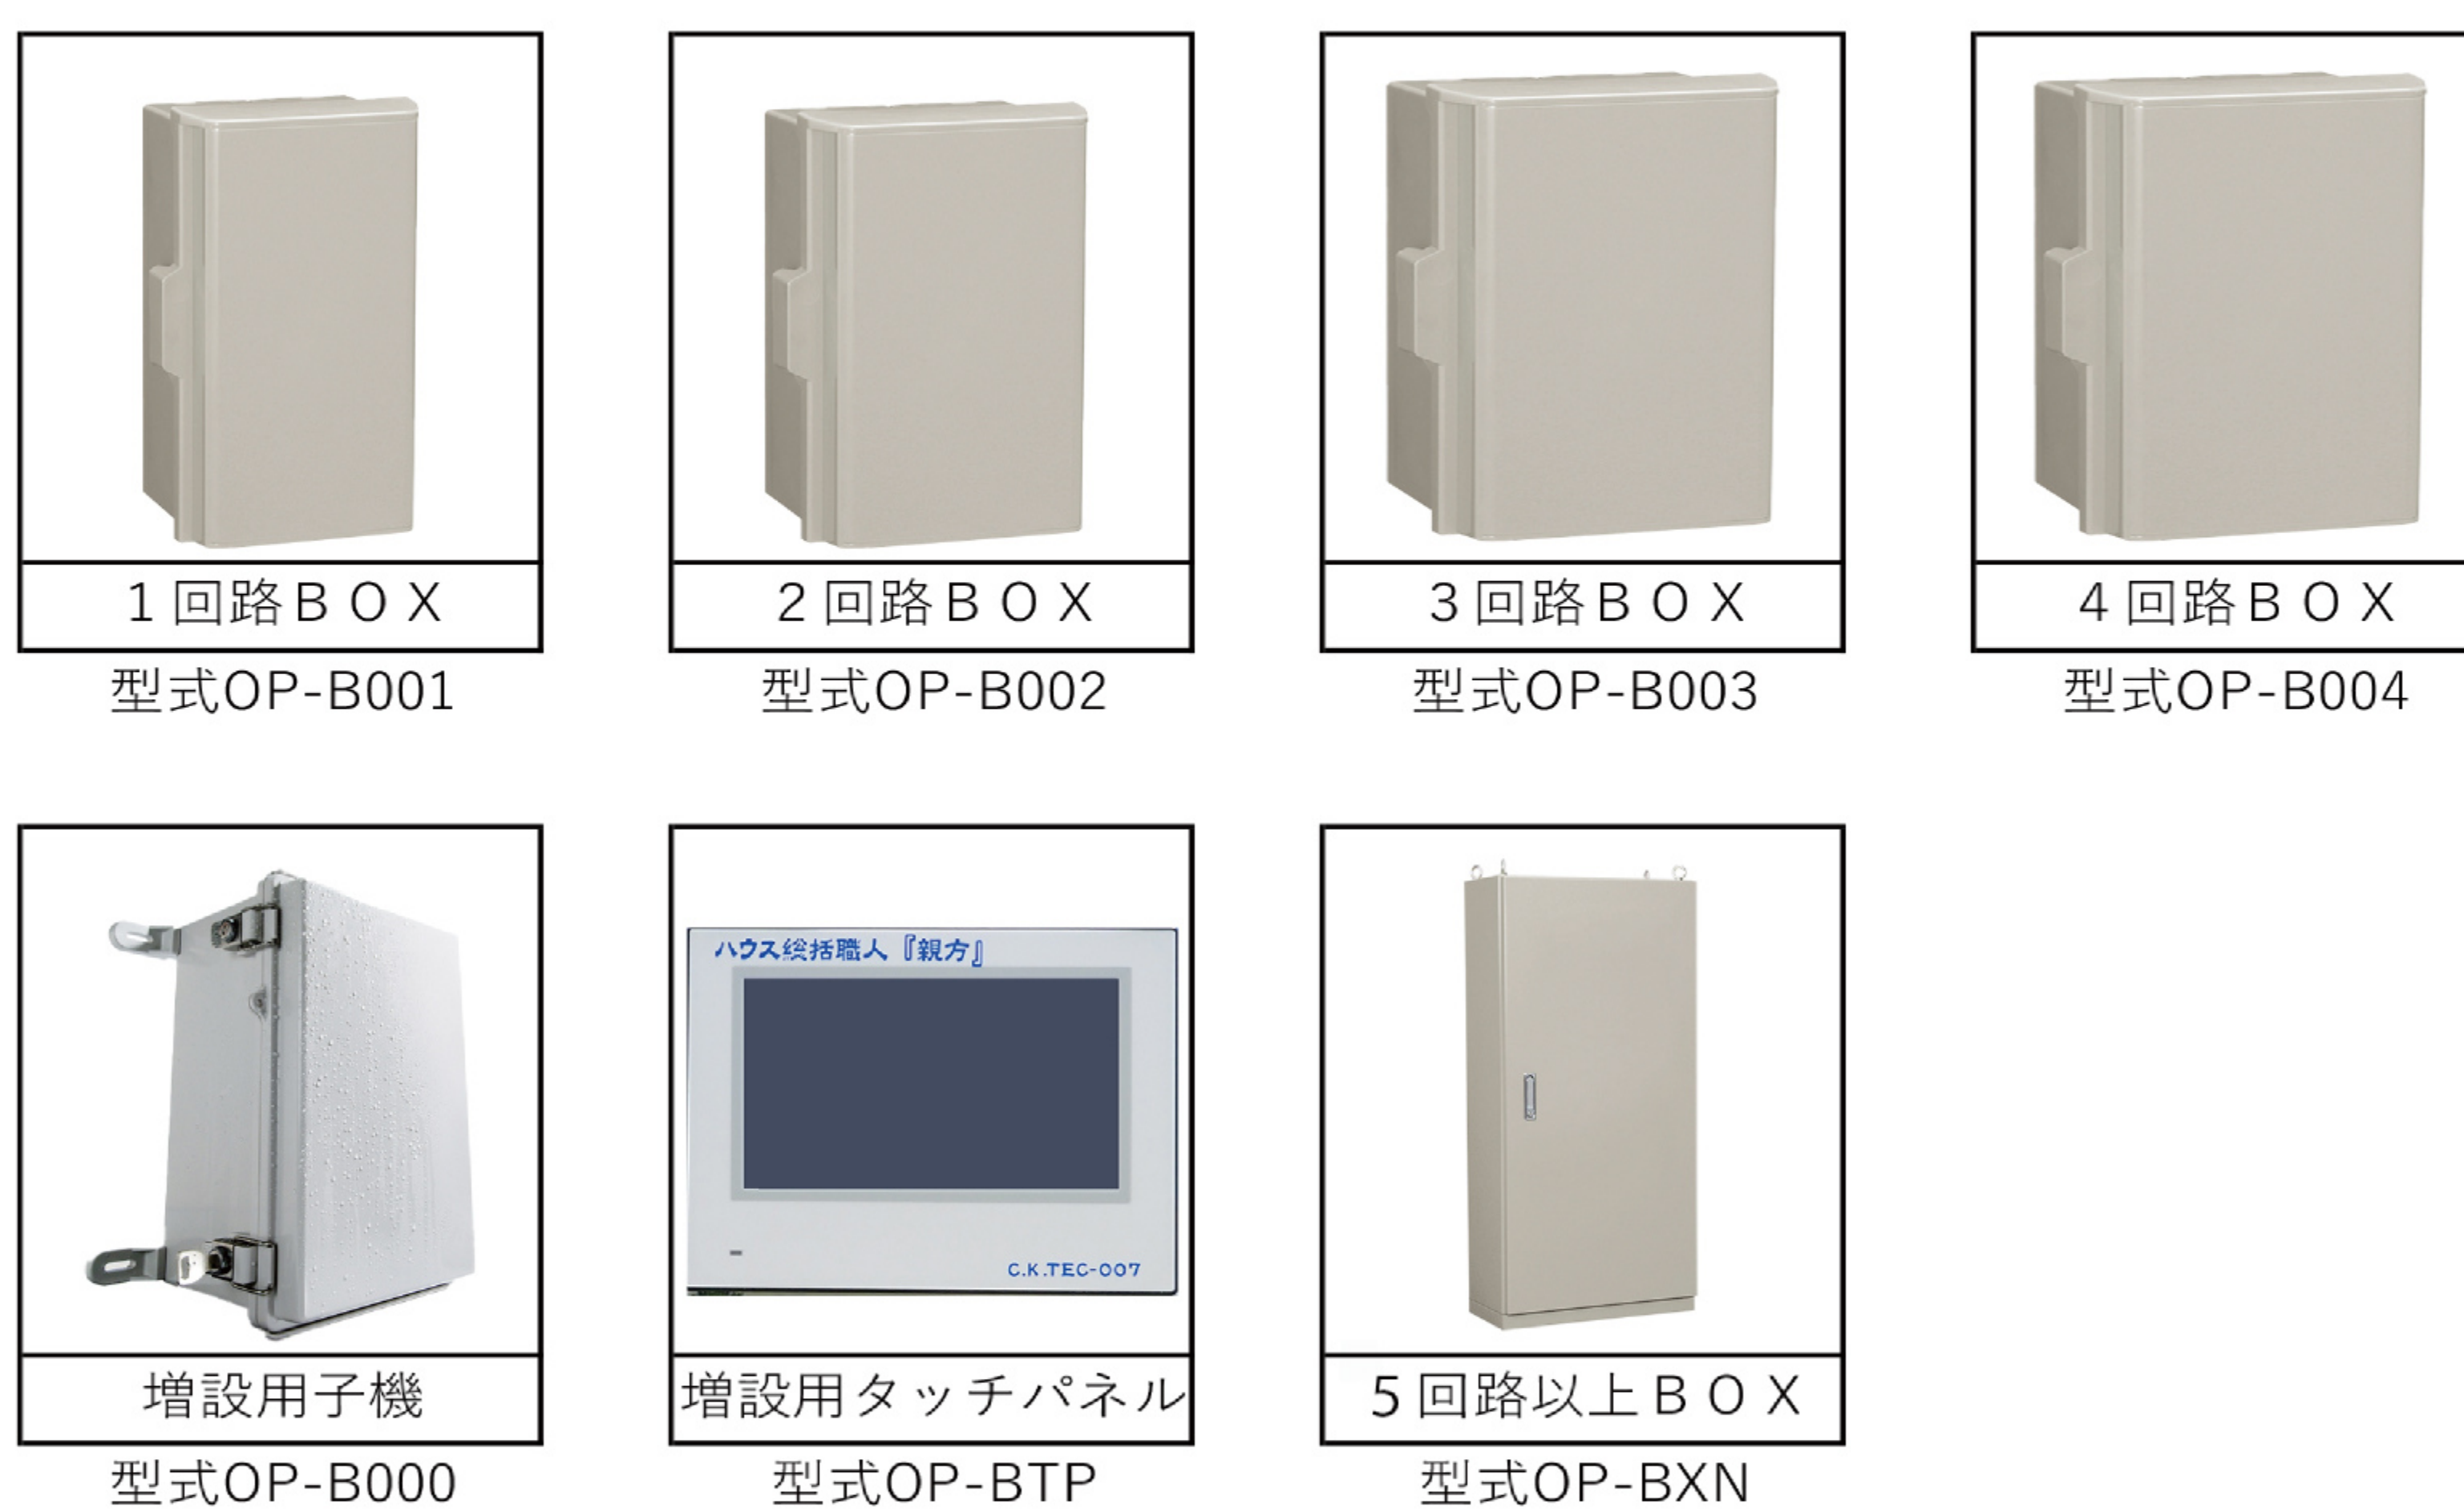

ハウス総括職人

代理店



仙台農建株式会社

[本社・工場]

〒989-4203

宮城県遠田郡美里町練牛字二十号30番地2

TEL : 0229-58-1220 FAX : 0229-58-1239